




Industriekabelkanal

Kabelrinne (Kabelbahn)

IK-KB 06.08

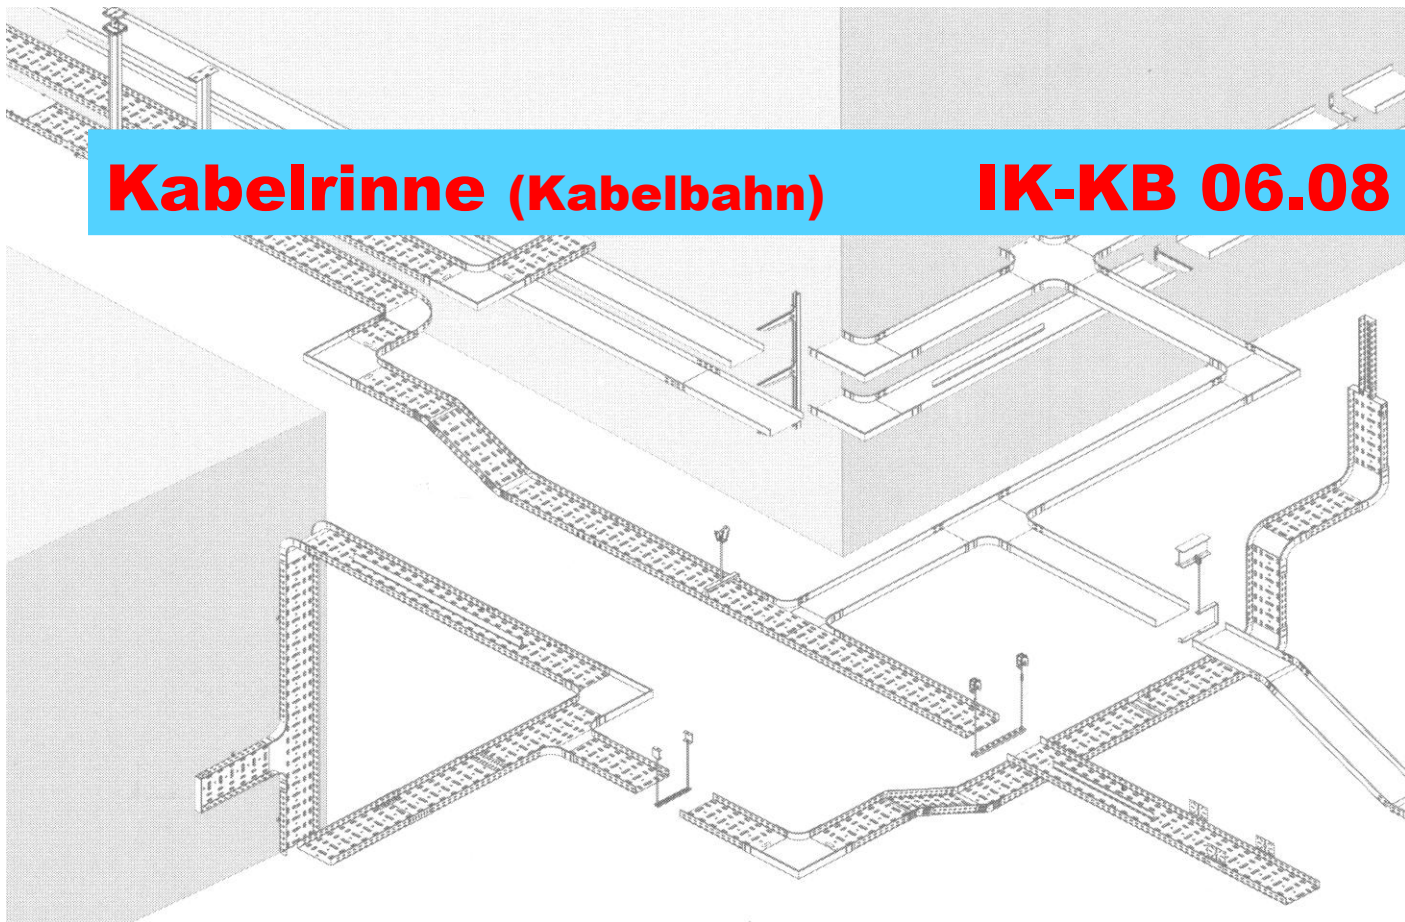

Höchste Qualität für die Elektroinstallation

Blechsysteme Oberlausitz GmbH

Gewerbegebiet Salzenforst
Nikolaus-Otto-Str. 4
D-02625 Bautzen
Tel.: 035 937 / 999 7-0
Fax: 035 937 / 999 7-21
kontakt@bso-blechsysteme.de
www.bso-blechsysteme.de




Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105064841

Kabelrinne (Kabelbahn) in Schlagworten


- **Standardgrößen**
 - Breite : von 50-600mm
 - Höhe : 35,60,85 und 110mm
 - Material: 1,00 +1,25 +1,50mm
 - KBCV steckbar, dadurch geringere Montagezeit**
- **Kabel einlegbar** durch ausgereiftes Sortiment an Formteilen:
 - Winkel
 - T-Stücke
 - Kreuzungen
- **Montageplatten**
ermöglichen schnelle Montage von Kontakt- und Verteilerdosen.
- **Sonderwunsch**
Pulverbeschichtung im Haus
- **Moderne Produktion**
 - CAD-unterstützte Konstruktion/Produktion
 - CNC-gesteuerte Flachbettlaser
 - CNC-gesteuerte Gesenkbiege-Pressen
 - eigene Lackierstraße (Pulverbeschichtung)
 - garantieren eine kurze Lieferzeit und gute Preise*
- **Inhaltsverzeichnis:**

Bezeichnung	Seite
Kabelrinne (Kabelbahn), steckbar	3
Deckel	4
Winkel 90°	5-7
Abzweig	8
T-Stück	9
Kreuzung	10
Eckanbaustück, Endkappe	11
Gelenkstück, Trennwand	11
Reduzierverbinder, Verbinder	12
Steige- und Fallstück, Montageplatten	13
Kabelrinne (Kabelbahn), schraubbar	14
Übersicht Montage Kabelrinnen (Kabelbahn)	15
Verteilerrinne	16
Inhaltsverzeichnis Kabelrinne (Kabelbahn)	17

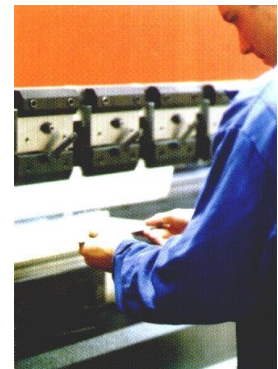


Kabelrinne (Kabelbahn), steckbar

Clip

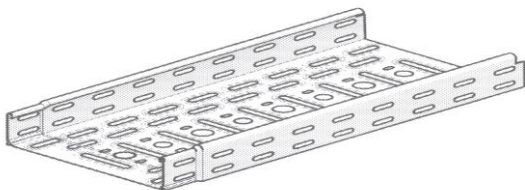

Kabelrinne (Kabelbahn) , steckbar



Clip


Lieferlänge: L = 3 Meter; Stahl verzinkt, Pulverbeschichtung auf Anfrage
Einfache und schnelle Montage der Kabelrinne (Kabelbahn) durch integrierten Verbinder.
Verbindung der Kabelrinne (Kabelbahn) mit Clip aus Federstahl. Clip separat bestellen.

Kabelrinne (Kabelbahn)

Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
KBCV 75/60*0,75	75	60	0,75	3000	1,17	60 m
KBCV 75/60*1,00	75	60	1,00	3000	1,27	60 m
KBCV 75/60*1,25	75	60	1,25	3000	1,87	60 m
KBCV 100/60*0,75	100	60	0,75	3000	1,63	60 m
KBCV 100/60*1,00	100	60	1,00	3000	1,73	60 m
KBCV 100/60*1,25	100	60	1,25	3000	2,10	60 m
KBCV 150/60*0,75	150	60	0,75	3000	1,70	30 m
KBCV 150/60*1,00	150	60	1,00	3000	1,80	30 m
KBCV 150/60*1,25	150	60	1,25	3000	3,60	30 m
KBCV 200/60*0,75	200	60	0,75	3000	2,03	30 m
KBCV 200/60*1,00	200	60	1,00	3000	2,20	30 m
KBCV 200/60*1,25	200	60	1,25	3000	2,60	30 m
KBCV 300/60*0,75	300	60	0,75	3000	2,40	30 m
KBCV 300/60*1,00	300	60	1,00	3000	2,63	30 m
KBCV 300/60*1,25	300	60	1,25	3000	3,37	30 m
KBCV 400/60*1,00	400	60	1,00	3000	3,43	30 m
KBCV 400/60*1,25	400	60	1,25	3000	4,63	30 m
KBCV 500/60*1,00	500	60	1,00	3000	5,60	30 m
KBCV 500/60*1,25	500	60	1,25	3000	6,63	30 m
KBCV 600/60*1,00	600	60	1,00	3000	6,70	30 m
KBCV 600/60*1,25	600	60	1,25	3000	7,93	30 m


Clip

Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
KBCL	-	-	-	-	0,01	100St.

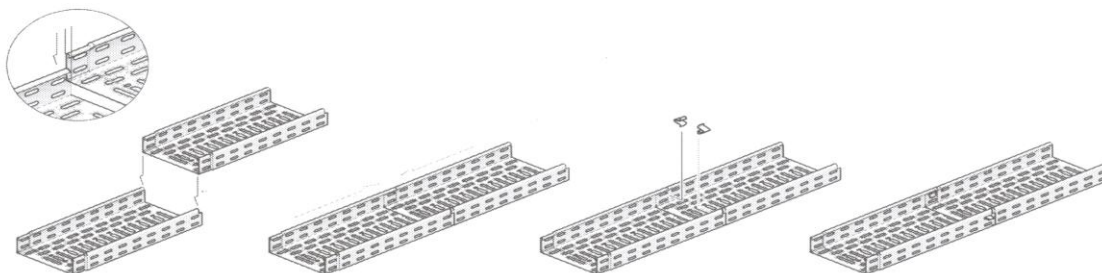


1. Legen Sie zwei Längen ineinander
2. Zusammenschieben
3. Befestigen Sie die Clips `KBC` für extra Verriegelung
4. Fertig!!!

Deckel

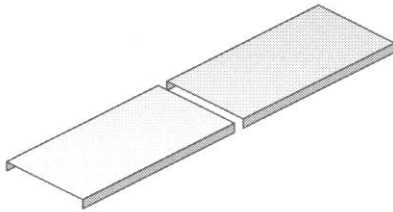

Deckel

Deckelklemme



Deckelklemme


Lieferlänge: L = 3 Meter; Stahl verzinkt, Pulverbeschichtung auf Anfrage

Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
KBL 75/	75	10	0,85	3000	0,50	12m
KBL 100	100	10	0,85	3000	0,82	12m
KBL 150	150	10	0,85	3000	1,17	12m
KBL 200	200	10	0,85	3000	1,42	12m
KBL 300	300	10	0,85	3000	2,10	12m
KBL 400	400	10	0,85	3000	4,15	12m
KBL 500	500	10	0,85	3000	5,00	12m
KBL 600	600	10	0,85	3000	5,60	12m

Deckelklemme


Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
CLK	-	-	-	-	0,01	100St.

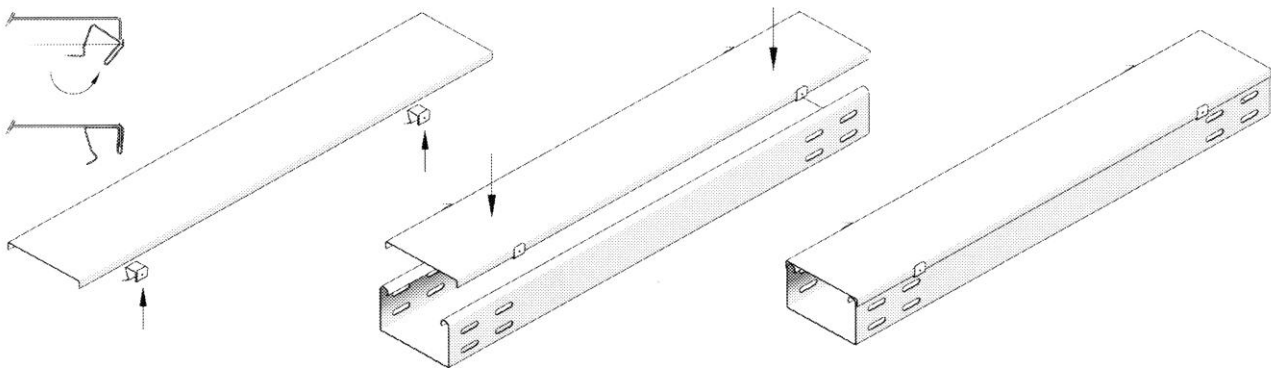


Körper

Winkel 90°

Deckel

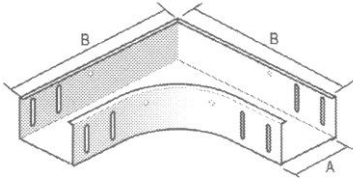

Winkel 90° Oben Körper (WOK)
Radius 100mm



Winkel 90° Oben Deckel (WOL)

Winkel 90°-Körper

Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
WOK 75	75	60	-	-	0,85	1St.
WOK 100	100	60	-	-	1,08	1St.
WOK 150	150	60	-	-	1,48	1St.
WOK 200	200	60	-	-	1,75	1St.
WOK 300	300	60	-	-	2,70	1St.
WOK 400	400	60	-	-	3,40	1St.
WOK 500	500	60	-	-	7,20	1St.
WOK 600	600	60	-	-	7,20	1St.

Schraube/Mutter


SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------

Winkel 90°-Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
WOL 75	75	-	-	-	0,30	1St.
WOL 100	100	-	-	-	0,44	1St.
WOL 150	150	-	-	-	0,72	1St.
WOL 200	200	-	-	-	0,95	1St.
WOL 300	300	-	-	-	1,92	1St.
WOL 400	400	-	-	-	2,40	1St.
WOL 500	500	-	-	-	3,54	1St.
WOL 600	600	-	-	-	6,13	1St.

Clip für Deckel


Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
DC	-	-	-	-	-	100St.

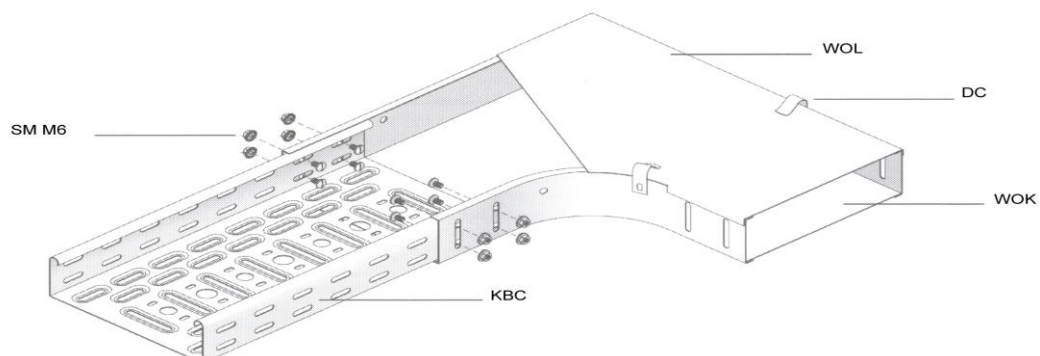


Körper

Winkel 90°

Deckel



Winkel 90° Innen Körper (WIK)
Radius 100mm



Winkel 90° Innen Deckel (WIL)

Winkel 90°-Körper

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
WIK 75	75	60	-	-	0,65	1St.
WIK 100	100	60	-	-	0,73	1St.
WIK 150	150	60	-	-	0,88	1St.
WIK 200	200	60	-	-	1,00	1St.
WIK 300	300	60	-	-	1,18	1St.
WIK 400	400	60	-	-	1,43	1St.
WIK 500	500	60	-	-	1,90	1St.
WIK 600	600	60	-	-	2,15	1St.

Schraube / Mutter

SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------

Winkel 90°-Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
WIL 75	75	-	-	-	0,18	1St.
WIL 100	100	-	-	-	0,25	1St.
WIL 150	150	-	-	-	0,36	1St.
WIL 200	200	-	-	-	0,51	1St.
WIL 300	300	-	-	-	0,73	1St.
WIL 400	400	-	-	-	1,02	1St.
WIL 500	500	-	-	-	1,05	1St.
WIL 600	600	-	-	-	1,43	1St.


Clip für Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
DC	-	-	-	-	-	100St.


Körper

Winkel 90°

Deckel



Winkel 90° Außen Körper (WAK)
Radius 100mm



Winkel 90° Außen Deckel (WAL)

Winkel 90°-Körper

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
WAK 75	75	60	-	-	0,63	1St.
WAK 100	100	60	-	-	0,65	1St.
WAK 150	150	60	-	-	0,78	1St.
WAK 200	200	60	-	-	0,85	1St.
WAK 300	300	60	-	-	1,08	1St.
WAK 400	400	60	-	-	1,33	1St.
WAK 500	500	60	-	-	1,43	1St.
WAK 600	600	60	-	-	1,60	1St.

Schraube/Mutter

SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------

Winkel 90°-Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
WAL 75	75	-	-	-	0,22	1St.
WAL 100	100	-	-	-	0,32	1St.
WAL 150	150	-	-	-	0,48	1St.
WAL 200	200	-	-	-	0,63	1St.
WAL 300	300	-	-	-	0,96	1St.
WAL 400	400	-	-	-	1,27	1St.
WAL 500	500	-	-	-	1,40	1St.
WAL 600	600	-	-	-	1,74	1St.


Clip für Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
DC	-	-	-	-	-	100St.


Körper

Abzweig 90°

Deckel

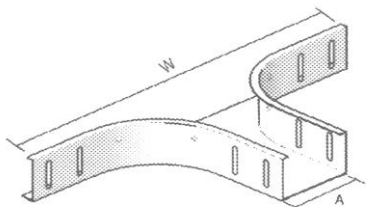

Abzweig 90° - Körper (AZK)
Radius 100mm



Abzweig 90° - Deckel (AZL)

Abzweig 90°-Körper

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
AZK 75	75	60	-	-	0,73	1St.
AZK 100	100	60	-	-	0,80	1St.
AZK 150	150	60	-	-	0,83	1St.
AZK 200	200	60	-	-	0,93	1St.
AZK 300	300	60	-	-	1,05	1St.
AZK 400	400	60	-	-	1,25	1St.
AZK 500	500	60	-	-	1,65	1St.
AZK 600	600	60	-	-	1,90	1St.

Schraube/Mutter

SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------

Abzweig 90°-Körper

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
AZL 75	75	-	-	-	0,22	1St.
AZL 100	100	-	-	-	0,24	1St.
AZL 150	150	-	-	-	0,36	1St.
AZL 200	200	-	-	-	0,40	1St.
AZL 300	300	-	-	-	0,68	1St.
AZL 400	400	-	-	-	0,75	1St.
AZL 500	500	-	-	-	0,98	1St.
AZL 600	600	-	-	-	1,13	1St.


Clip für Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
DC	-	-	-	-	-	100St.

Körper

T-Stück

Deckel

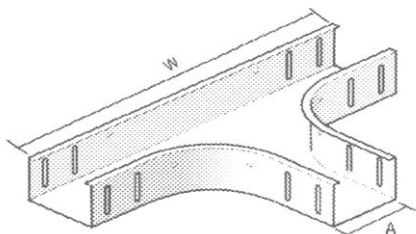

T-Stück- Körper (TOK)
Radius 100mm



T-Stück- Deckel (TOL)

T-Stück-Körper

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
TOK 75	75	60	-	-	0,73	1St.
TOK 100	100	60	-	-	0,80	1St.
TOK 150	150	60	-	-	0,83	1St.
TOK 200	200	60	-	-	0,93	1St.
TOK 300	300	60	-	-	1,05	1St.
TOK 400	400	60	-	-	1,25	1St.
TOK 500	500	60	-	-	1,65	1St.
TOK 600	600	60	-	-	1,90	1St.

Schraube/Mutter

SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------

T-Stück-Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
TOL 75	75	-	-	-	0,22	1St.
TOL 100	100	-	-	-	0,24	1St.
TOL 150	150	-	-	-	0,36	1St.
TOL 200	200	-	-	-	0,40	1St.
TOL 300	300	-	-	-	0,68	1St.
TOL 400	400	-	-	-	0,75	1St.
TOL 500	500	-	-	-	0,98	1St.
TOL 600	600	-	-	-	1,13	1St.


Clip für Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
DC	-	-	-	-	-	100St.


Körper

Kreuzung

Deckel

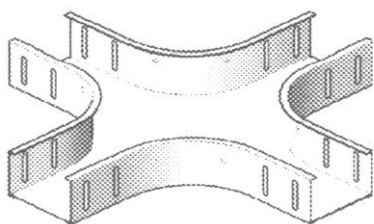

Kreuzung- Körper (KOK)
Radius 100mm

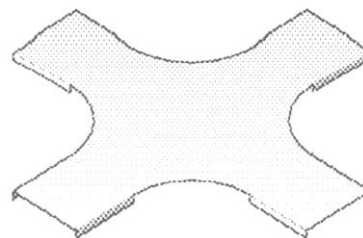

Kreuzung- Deckel (KOL)

Kreuzung- Körper

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
KOK 75	75	60	-	-	1,80	1St.
KOK 100	100	60	-	-	1,72	1St.
KOK 150	150	60	-	-	2,32	1St.
KOK 200	200	60	-	-	2,62	1St.
KOK 300	300	60	-	-	3,76	1St.
KOK 400	400	60	-	-	4,85	1St.
KOK 500	500	60	-	-	5,56	1St.
KOK 600	600	60	-	-	6,40	1St.

Schraube/Mutter

SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------

Kreuzung- Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
KOL 75	75	-	-	-	0,70	1St.
KOL 100	100	-	-	-	0,77	1St.
KOL 150	150	-	-	-	1,16	1St.
KOL 200	200	-	-	-	1,59	1St.
KOL 300	300	-	-	-	2,48	1St.
KOL 400	400	-	-	-	5,00	1St.
KOL 500	500	-	-	-	6,70	1St.
KOL 600	600	-	-	-	8,30	1St.


Clip für Deckel

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
DC	-	-	-	-	-	100St.


Eckanbaustück

Endkappe


Gelenkstück



Eckanbaustück



Endkappe



Gelenkstück

Eckanbaustück

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
EAB 60	-	-	-	-	0,45	100St.

Endkappe


Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
EK 75	75	60	-	-	0,10	1St.
EK 100	100	60	-	-	0,11	1St.
EK 150	150	60	-	-	0,13	1St.
EK 200	200	60	-	-	0,15	1St.
EK 300	300	60	-	-	0,18	1St.
EK 400	400	60	-	-	0,22	1St.
EK 500	500	60	-	-	0,36	1St.
EK 600	600	60	-	-	0,41	1St.

Schraube/Mutter

SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------

Gelenkstück

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
GS 60	-	-	-	-	0,13	50St.

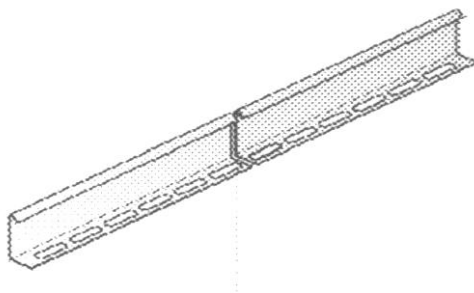


Trennwand

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
TW 60	-	-	-	3000	0,68	120m.


Reduzierverbinder

Verbinder


Schraube / Mutter



Reduzier-Verbinder



Verbinder



Schraube + Mutter

Reduzier-Verbinder



Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
RVB 25	25	60	-	-	0,08	1St.
RVB 50	50	60	-	-	0,08	1St.
RVB 75	75	60	-	-	0,09	1St.
RVB 100	100	60	-	-	0,10	1St.
RVB 150	150	60	-	-	0,10	1St.
RVB 200	200	60	-	-	0,12	1St.
RVB 300	300	60	-	-	0,18	1St.
RVB 400	400	60	-	-	0,21	1St.

Schraube / Mutter


SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------

Verbinder

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
VB	-	60	-	200	0,08	48St.

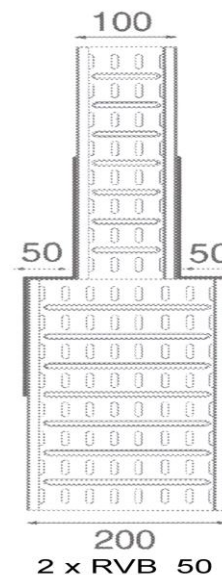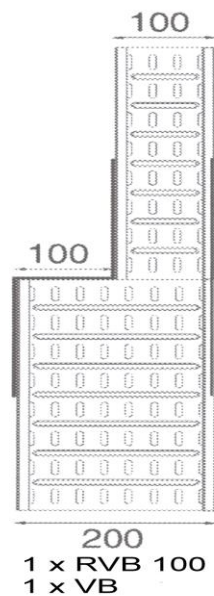

Steige-und Fallstück

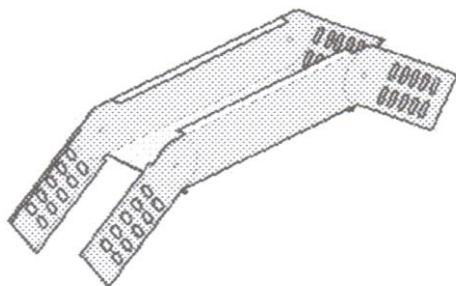



gelenkiges Steige- und Fallstück

gelenkiges Steige- und Fallstück

Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
GSF 75	75	60	-	-	0,75	1St.
GSF 100	100	60	-	-	0,80	1St.
GSF 150	150	60	-	-	0,90	1St.
GSF 200	200	60	-	-	0,95	1St.
GSF 300	300	60	-	-	1,15	1St.
GSF 400	400	60	-	-	1,35	1St.
GSF 500	500	60	-	-	1,75	1St.
GSF 600	600	60	-	-	2,05	1St.

Schraube/Mutter

SM M6	-	-	M6	-	0,01	250St.
-------	---	---	----	---	------	--------




flache Montageplatte

Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
MPF	-	-	-	-	0,2	50St.


gebogene Montageplatte

Typ	Breite	Höhe	Wandstärke	Länge	Kg/m	VE
MPG	-	-	-	-	0,20	50St.

Kabelrinne (Kabelbahn), schraubbar

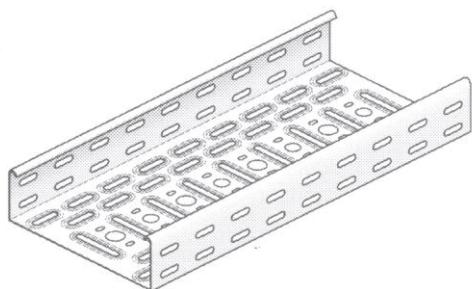

Kabelrinne (Kabelbahn), schraubbar

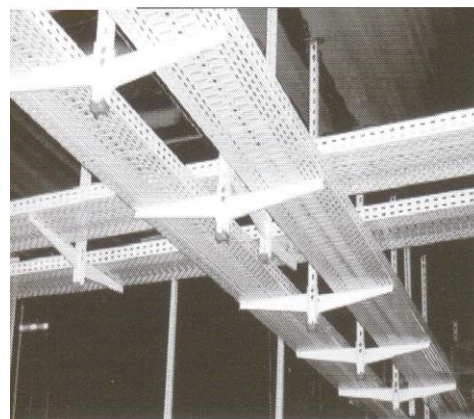

Lieferlänge: L = 3 Meter; Stahl verzinkt, Pulverbeschichtung auf Anfrage.
Montage der Kabelrinne (Kabelbahn) mit Verbinder (VB) siehe Seite 12.
Verbinder und Schrauben separat mitbestellen.


Kabelrinne (Kabelbahn), schraubbar

Typ	Breite	Höhe	Wand- stärke	Länge	Kg/m	VE
KBC 50/60*0,75	50	60	0,75	3000	0,90	60 m
KBC 50/60*1,00	50	60	1,00	3000	1,17	60 m
KBC 75/60*1,00	75	60	1,00	3000	1,30	60 m
KBC 75/60*1,25	75	60	1,25	3000	1,80	60 m
KBC 75/60*1,50	75	60	1,50	3000	2,17	60 m
KBC 100/60*1,00	100	60	1,00	3000	1,50	60 m
KBC 100/60*1,25	100	60	1,25	3000	2,00	60 m
KBC 100/60*1,50	100	60	1,50	3000	2,50	60 m
KBC 150/60*1,00	150	60	1,00	3000	1,80	30 m
KBC 150/60*1,25	150	60	1,25	3000	2,40	30 m
KBC 150/60*1,50	150	60	1,50	3000	3,30	30 m
KBC 200/60*1,00	200	60	1,00	3000	2,00	30 m
KBC 200/60*1,25	200	60	1,25	3000	2,83	30 m
KBC 200/60*1,50	200	60	1,50	3000	3,73	30 m
KBC 250/60*1,00	250	60	1,00	3000	2,33	30 m
KBC 300/60*1,00	300	60	1,00	3000	2,73	30 m
KBC 300/60*1,25	300	60	1,25	3000	3,70	30 m
KBC 300/60*1,50	300	60	1,50	3000	4,50	30 m
KBC 400/60*1,00	400	60	1,00	3000	3,23	30 m
KBC 400/60*1,25	400	60	1,25	3000	4,10	30 m
KBC 400/60*1,50	400	60	1,50	3000	5,60	30 m
KBC 500/60*1,00	500	60	1,00	3000	3,83	30 m
KBC 500/60*1,25	500	60	1,25	3000	5,20	30 m
KBC 500/60*1,50	500	60	1,50	3000	6,77	30 m
KBC 600/60*1,25	600	60	1,25	3000	6,10	30 m
KBC 600/60*1,50	600	60	1,50	3000	7,40	30 m

Kabelrinne (Kabelbahn) auch in den Höhen 35mm, 85mm und 110mm erhältlich.

Beispiel: Kabelrinne schraubbar 500mm breit, 85mm hoch und 1,5mm dick= **KBC 500/85*1,50**

Übersicht Montage Kabelrinne (Kabelbahn)

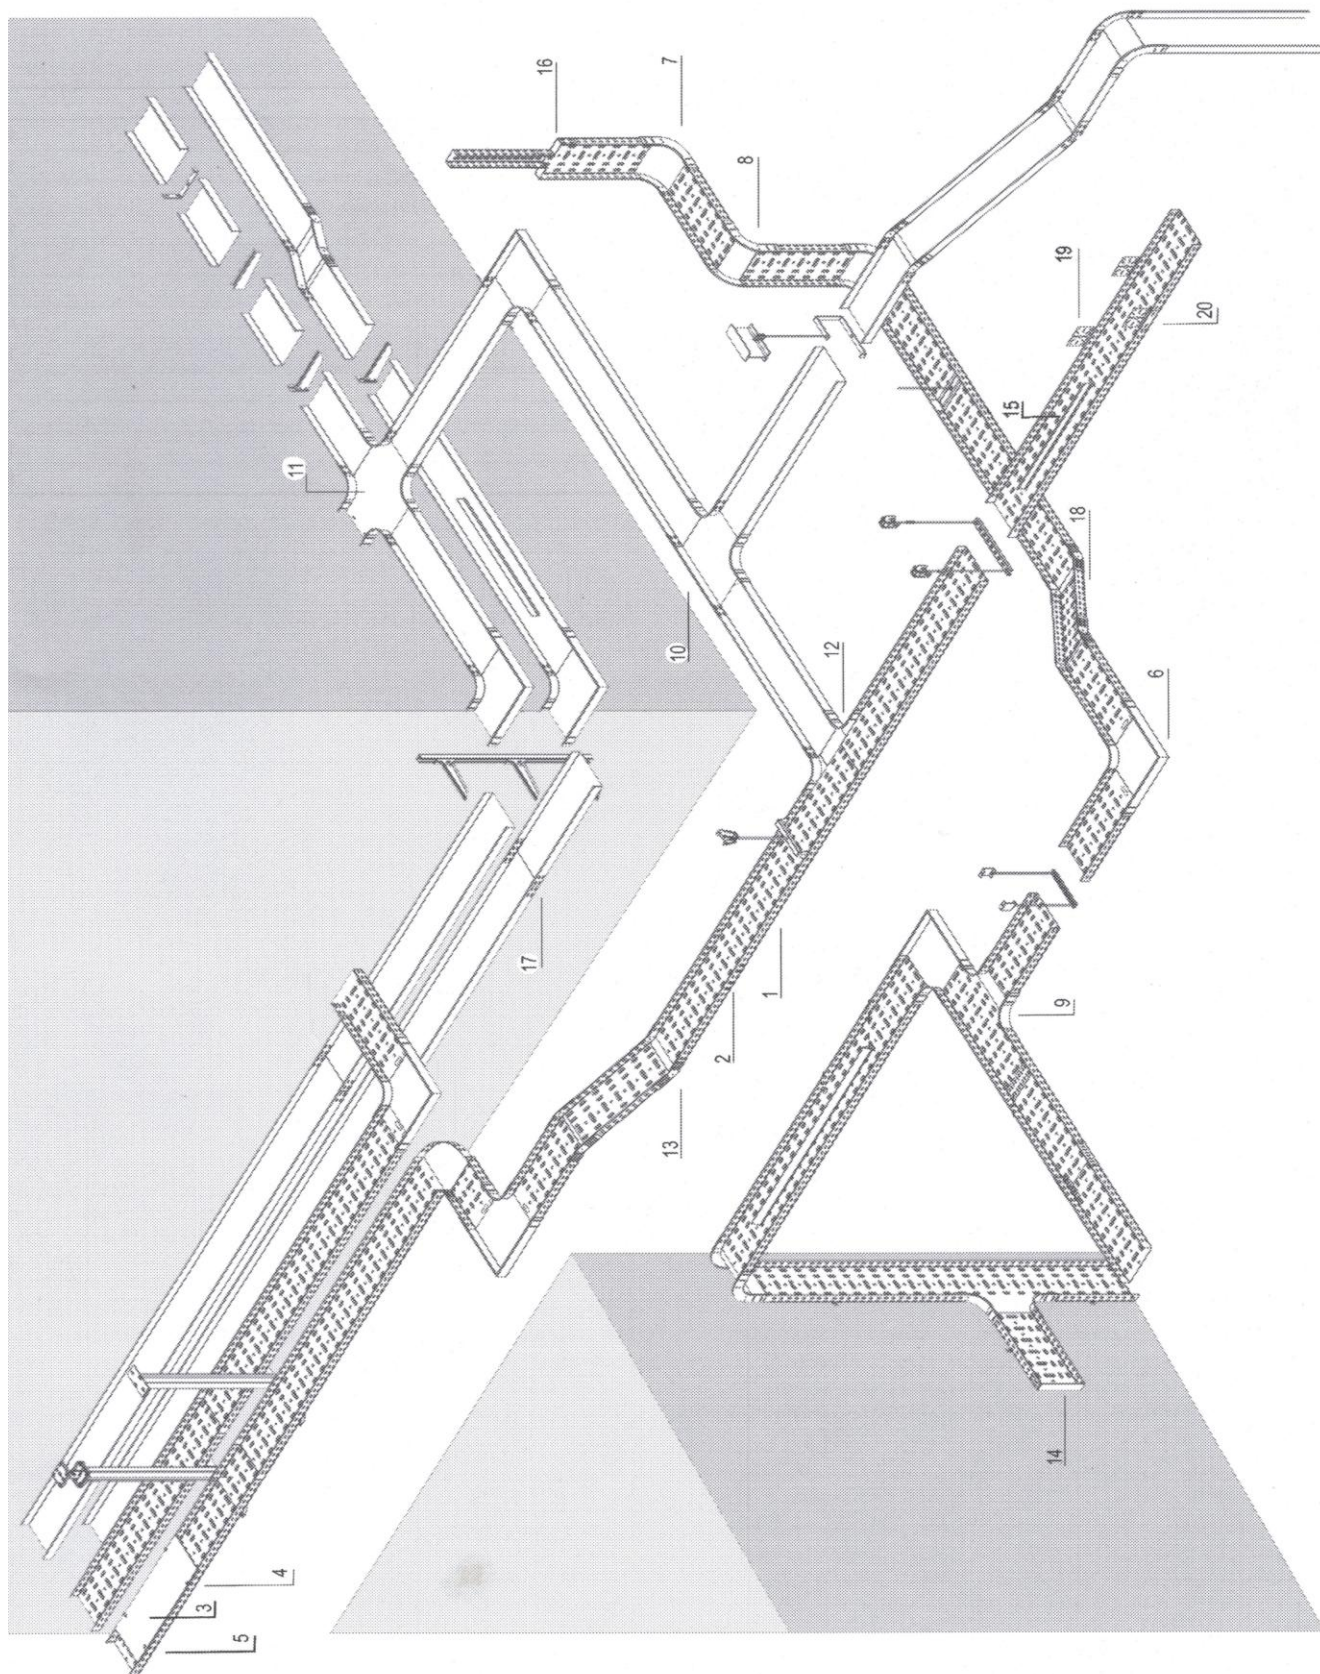


Verteilerrinne VTR

Weiterhin bieten wir Ihnen auch eine Verteilerrinne VTR an.

Alle im Katalog Standard-Kabelkanal aufgeführten Teile können Sie auch in der Variante Verteilerrinne VTR bekommen.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gern.

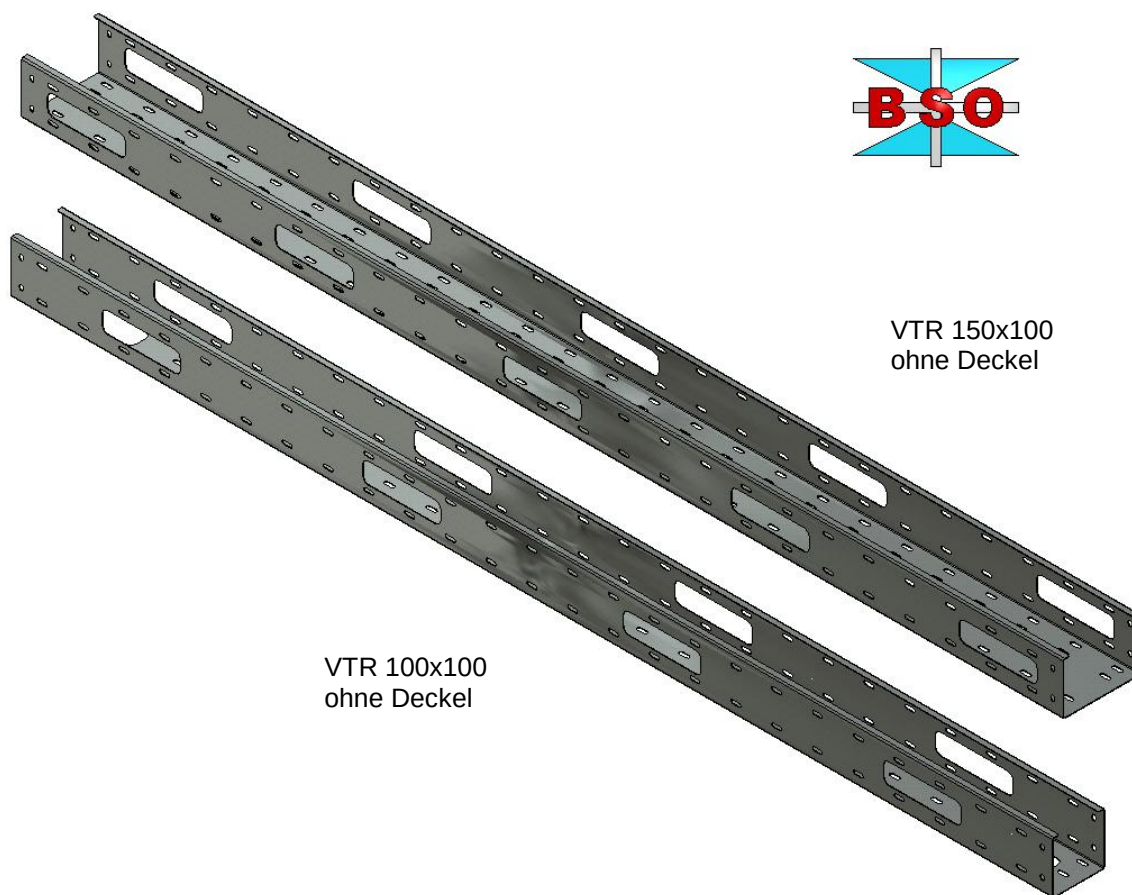



Inhaltsverzeichnis Kabelrinne (Kabelbahn)

Pos.	Breite	Typ	Seite
1	Kabelrinne (Kabelbahn), steckbar mit integrierten Verbindern, Längs- und Querlochung	KBCV	3
2	Clip aus Federstahl für KBC	KBCL	3
3	Deckel	KBL	4
4	Deckelklemme	CLK	4
5	Clip für Deckel	DC	5
6	Winkel 90° (WOK)	WOK	5
7	Winkel 90° (WIK)	WIK	6
8	Winkel 90° (WAK)	WAK	7
9	Abzweig 90°	AZK	8
10	T-Stück	TOK	9
11	Kreuzung	KOK	10
12	Eckanbaustück	EAB	11
13	Gelenkstück	GS	11
14	Endkappe	EK	11
15	Trennwand	TW	11
16	Reduzierverbinder	RVB	12
17	Verbinder zum Schrauben	VB	12
18	gelenkiges Steige- und Fallstück	GSF	13
19	flache Montageplatte	MPF	13
20	gebogene Montageplatte	MPG	13
21	Kabelrinne (Kabelbahn), schraubbar mit Längs- und Querlochung	KBC	14
22	Übersicht Montage Kabelrinne (Kabelbahn)		15
23	Verteilerrinne	VTR	16